

## Renesas S7G2 用サンプル(e2studio NMI\_FRAM)の説明

(e2studio Version:2022-7 / SSP Version 2.3.0)

### 1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

### 2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S7G2_e2std_NMI_FRAM	NMI 割り込みを有効にし、割り込み発生により、FRAM の全エリア(32K バイト)に内蔵 RAM の内容を Write する。	NMI_HAL HAL モードで動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority0)  Azure RTOS 未使用例
		NMI_STD Azure RTOS で動作  SPI Driver(r_sci_spi) SPI(Interrupt Priority 0)  Azure RTOS 使用例

統合開発環境
Renesas e2studio(Version 2022-7)
SSP(Version2.3.0)

### 3. Tera Term Pro のインストール

- ①「teraterm-4.106.exe」を検索してダウンロードする。
- ②PCにインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定

Tera Term: シリアルポート 設定と接続

ポート(P): COM1

スピード(E): 115200

データ(D): 8 bit

パリティ(A): none

ストップビット(S): 1 bit

フロー制御(F): none

送信遅延  
0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)

Device Friendly Name: 通信ポート (COM1)  
Device Instance ID: ACPI\PNP0501\0  
Device Manufacturer: (標準ポート)  
Provider Name: Microsoft  
Driver Date: 6-21-2006  
Driver Version: 10.0.19041.1

COM 番号は、  
PC 側でシリアル通信可能  
な番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none

の仕様にする。

#### ④端末の設定

Tera Term: 端末の設定

端末サイズ(T): 90 x 54

☒ ウィンドウサイズ(S):

☐ 自動的に調整(W):

端末ID(I): VT100

☐ ローカルエコー(L):

応答(A):

☐ 自動切り替え(VT<->TEK)(U):

漢字-受信(K): SJIS

漢字-送信(J): SJIS

☐ 半角カナ(F)

☐ 半角カナ(D)

ローケル(C): japanese

改行コード  
受信(R): CR


送信(M): CR+LF

USB シリアルコンバー  
タ使用時に CR コ  
ードがカットされる  
設定の場合は、**受  
信: LF** にして下さ  
い。


赤枠の設定にする。

#### 4. 動作構成

【EV-SYNERGY01】を使用の場合

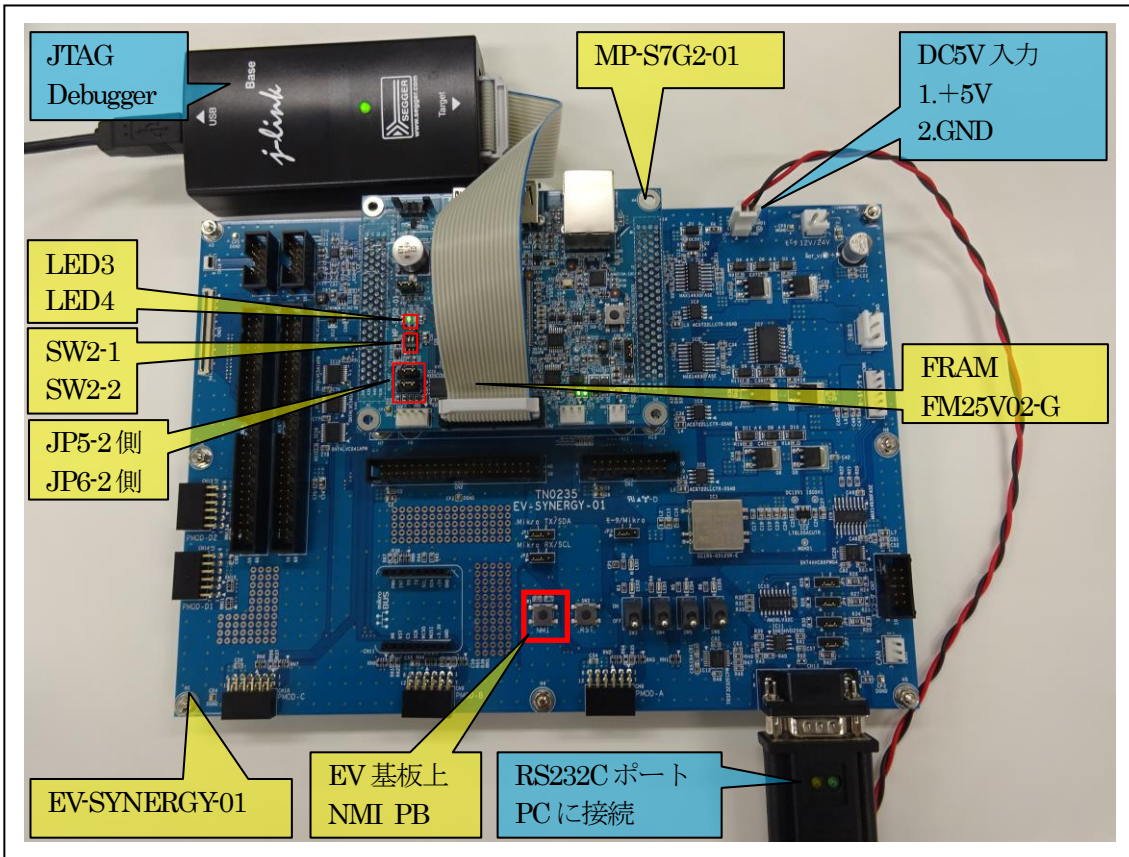

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

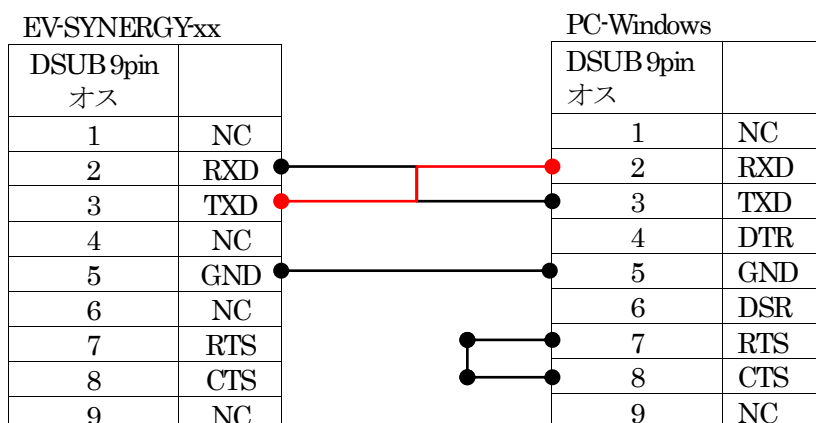

## 5. 「S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM」 サンプルの説明

### 5-1. 「NMI\_HAL」 フォルダ構成とファイル名


S7G2_e2std_NMI_FRAM\NMI_HAL		
Debug	NMI_HAL.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	NMI_HAL.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	NMI_HAL.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	r7fs7g27h3a01cfc.ld	ロケーション定義ファイル
Src	hal_entry.c	エントリーファイル
	NMI_hal.c	サンプルファイル
MP-S7G2-01 (リンク指定)	sFram_direct.c	sFRAM 処理モジュール (SPI ダイレクトアクセス版)
	sFram.h	Sfram_direct.c 用ヘッダーファイル
	dipsw.c	DIP-SW 処理モジュール
	dipsw.h	dipsw.c 用ヘッダーファイル
	led.c	LED 処理モジュール
	led.h	led.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
Synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S7G2-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
NMI_HAL_Debug.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

## 5—2. 「NMI\_STD」フォルダ構成とファイル名


S7G2_e2std_NMI_FRAM\NMI_STD		
Debug	NMI_STD.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	NMI_STD.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	NMI_STD.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	r7fs7g27h3a01cfc.ld	ロケーション定義ファイル
Src	nmi_thread_entry.c	nmi thread サンプルファイル
MP-S7G2-01 (リンク指定)	sFram_direct.c	sFRAM 処理モジュール (SPI ダイレクトアクセス版)
	sFram.h	Sfram_direct.c 用ヘッダーファイル
	dipsw.c	DIP-SW 処理モジュール
	dipsw.h	dipsw.c 用ヘッダーファイル
	led.c	LED 処理モジュール
	led.h	led.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル	
Synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S7G2-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
NMI_STD_Debug.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

### 5-3. サンプルの動作説明

- ① MP 基板上の SW2-1[ON]にすると、内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)をゼロにして FRAM 全エリアを Write する。
- ② MP 基板上の SW2-2[ON]にすると、FRAM 全エリアを Read して、Term 画面に全エリアを Dump 表示する。
- ③ 上記①と②以外の時、内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)を「0xAA」で埋めておく。
- ④ EV 基板上の NMI-PB を Push する。  
NMI 割り込みを受け付けた時点で、Term 画面に「<NMI Interrupt>」と表示する。  
NMI 割り込み処理では、内蔵 RAM の内蔵 RAM の 32K バイトエリア(alldata)を FRAM 全エリアに Write する。  
NMI 処理が正しく処理された確認するために、上記②の手順で全エリアが「0xAA」になっているか確認する。
- ⑤ LED による処理中計測  
・MP 基板上の LED4 は、FRAM 全エリアの Write 処理中（Low 期間）を計測に使用する。
- ⑥ Term 画面の表示内容

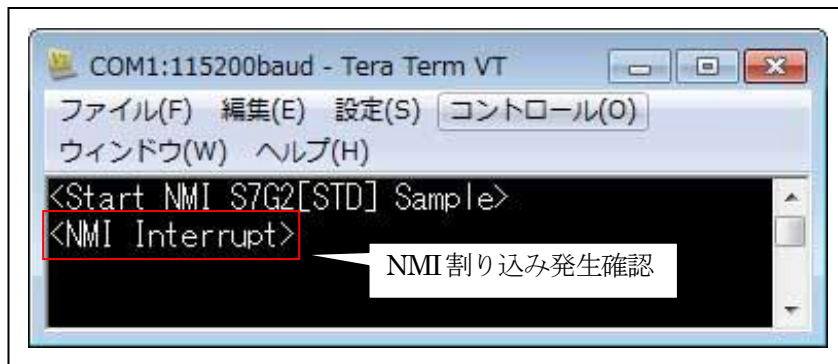


#### <FRAM Dump 画面>

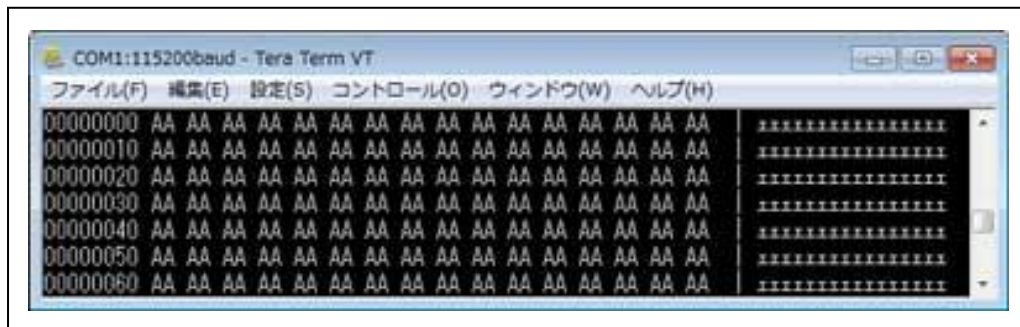

- ・MP 基板上の LED3 は、NMI 割り込み待ち状態の時、100msec 毎に点滅する。

6. 「S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM」をインポートする。

#### 6-1. ワークスペース名の指定

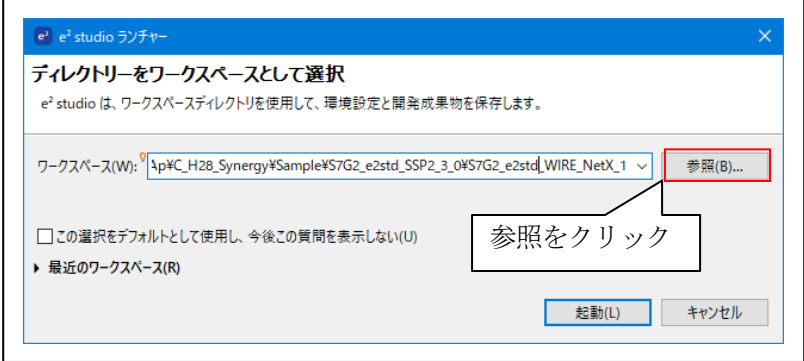

①ワークスペース名  
「S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM」を指定

②「フォルダの選択」をクリック

起動をクリック

参照をクリック

ワークスペース(W):  参照(B)...

☐ この選択をデフォルトとして使用し、今後この質問を表示しない(U)

最近のワークスペース(R)

起動(L) キャンセル

ワークスペース・ディレクトリの選択

整理 新しフォルダー

S7G2\_e2std\_SSP2\_3\_0

.metadata

EV-SYNERGY-S7G2

MP-S7G2-01

S7G2\_e2std\_E2P

S7G2\_e2std\_LVD

S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM

S7G2\_e2std\_RTC

S7G2\_e2std\_SCI

S7G2\_e2std\_sFLASH

S7G2\_e2std\_sFRAM

S7G2\_e2std\_USBX

名前

MP-S7G2-01

S7G2\_e2std\_E2P

S7G2\_e2std\_LVD

S7G2\_e2std\_NMI\_FRAM

S7G2\_e2std\_RTC

S7G2\_e2std\_SCI

S7G2\_e2std\_sFLASH

S7G2\_e2std\_sFRAM

S7G2\_e2std\_USBX

S7G2\_e2std\_WiFi\_NetX\_1

S7G2\_e2std\_WiFi\_NetX\_2

S7G2\_e2std\_WiFi\_NetX\_3

フォルダー: S7G2\_e2std\_WIRE\_NetX\_1

フォルダの選択 キャンセル

e² studio ランチャー

ディレクトリをワークスペースとして選択

e² studio は、ワークスペースディレクトリを使用して、環境設定と開発成果物を保存します。

ワークスペース(W):  参照(B)...

☐ この選択をデフォルトとして使用し、今後この質問を表示しない(U)

最近のワークスペース(R)

起動(L) キャンセル

#### 6-2. プロジェクトのインポート

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の2項を参照して下さい。

## 7. デバッグ操作


### 7-1. デバッグ構成の設定

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-1項を参照して下さい。

### 7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-2項を参照して下さい。

<NMI\_HAL実行画面>

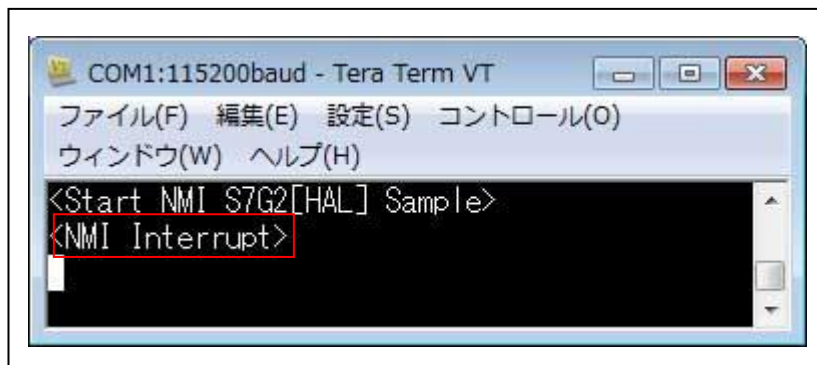

<NMI\_STD実行画面>



### 7-3. デバッグの終了

☆詳細操作は「[e2studio\\_synergy\\_Import.pdf](#)」の3-3項を参照して下さい。



## 8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとしします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

## 9. 商標

- ・e2studio は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas Synergy<sup>TM</sup>および S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas Synergy<sup>TM</sup>」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

